
Grandview® 美视®

台式电动幕HP型安装使用手册

型号： FC-FHP-MFxxx

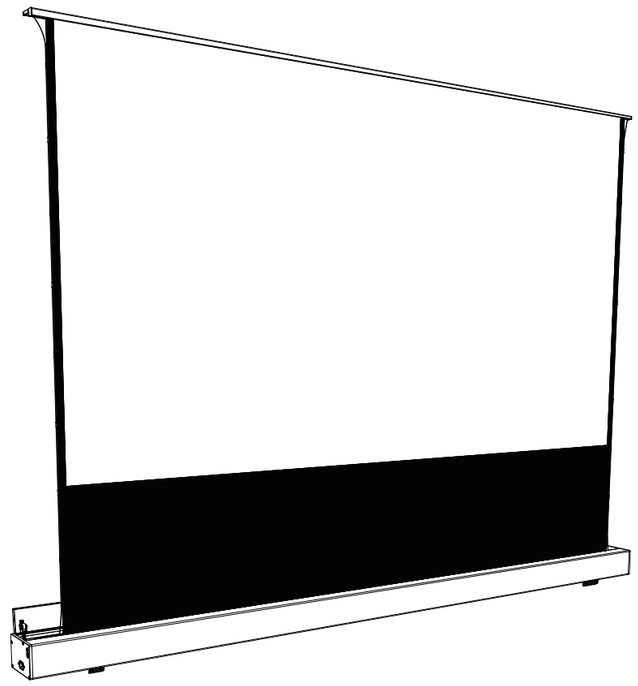

温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 通电前请移除外壳上所有的蓝色胶纸；
- 银幕运行期间,切勿伸手入壳体的缝隙中，以防伤手；
- 银幕应放置在无风的位置使用，以防吹倒；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系；
- 功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准。


Grandview® 美视®


广州美视创新科技有限公司

广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-8489 9499

ISO9001:2015国际认证

银幕结构图

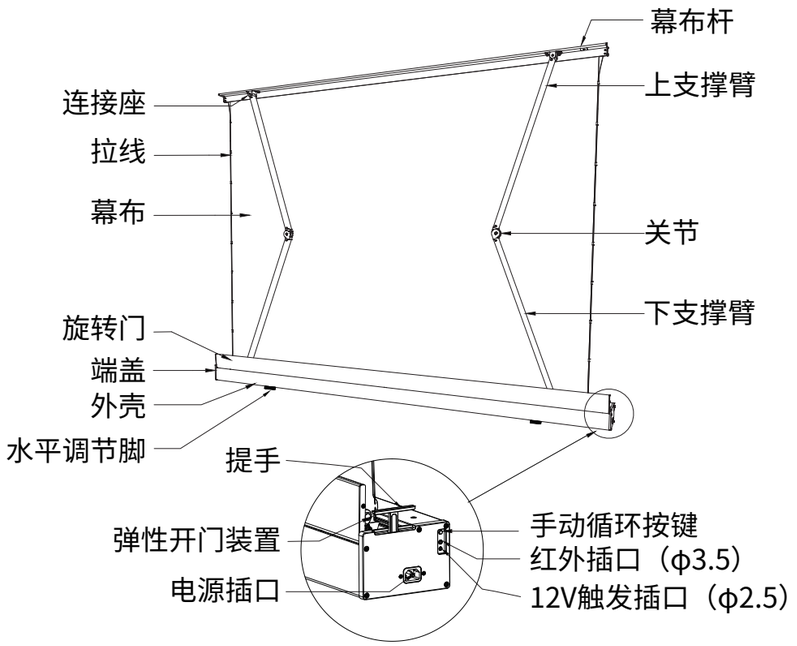



侧面尺寸图

②银幕幕面采用拼接工艺，拼接处因上下张力缘故导致拼接线呈一定曲度，对实际投影画面不影响，属于正常现象。

③银幕幕面平整度：下黑边250~350mm范围，银幕幕面平整度最佳。


产品配件




■ 电源线 1pcs




■ 无线遥控器 1pcs




■12V触发线 1pcs



■ 可调安装架 2pcs
（选配）




■ 调节匙(4mm) 1pcs



■ 六角扳手 1pcs



■ M5防滑螺母 6pcs



■ 六角套筒 1pcs



■ 毛刷 1pcs



■ ϕ5x40圆头自攻螺丝10pcs
塑胶膨胀管10pcs


■ 说明书 1pcs

■ 合格证 1pcs

■ 保修卡 1pcs

Ⅳ.装饰门防夹手功能

本产品装饰门设有弹性开关门装置，可保护手部或物件在关门时误伸入银幕免受伤害。



Ⅴ.幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭!）

●可用配备的软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。

●对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸贴离清除。

普通远焦幕布清洁方法：

●可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。

Ⅵ.电气参数


银幕电气参数：电压 AC110V/220V 60/50Hz（实际电压以产品电压贴纸所标电压为准）

无线遥控（F）：电压DC3V，使用电池CR2032X2，发射频率：868MHz，有效控制距离约15米。

疑难解答


①抗光幕的表面精细镂刻齿型光栅，对超短焦座台式投影机入射光束进行靶向反射，形成播放图像，抗光原理如下图：

只对上面向下的环境光进行悉数吸收，但侧边水平位置的环境光线抗光效果会大大打折，使用时应注意光源位置。

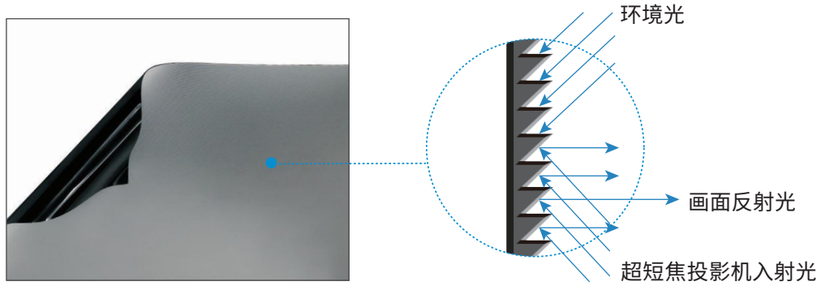

Ⅰ.银幕安装指引

Ⅰ/①

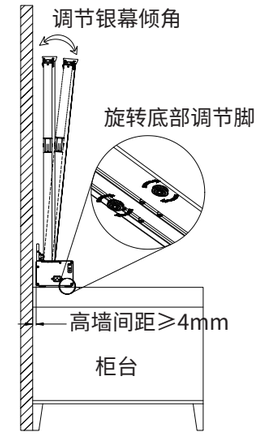

安装场景①：

银幕直接平放于柜台面：为不影响旋转门的运动，建议离墙留有4mm或以上的空间。遥控银幕完全展开，旋转外壳底部调节脚至银幕竖直（注意调节的幅度，以防过量使银幕倾倒）。

安装场景②：


a.量取银幕的壳体的尺寸，计算银幕的安装位置，标记外壳底部安装线。取可调安装架，建议安装间距(见表A值)，顶部贴平标记线，标记四个螺丝孔的位置。


b.钻制膨胀胶管安装孔，打入膨胀胶管。竖直摆放可调安装架，对齐螺丝孔，锁紧φ5*40自攻螺丝，固定牢固。

c.调整T型螺杆的方向至平行墙体（见细节图），轻放银幕至可调安装架上，平移银幕至适合位置，锁紧螺母固定银幕。(出厂时默认是正装，如需反装，可调换T型螺杆在反装孔即可)

d.连接电源，完全展开幕布;观察幕面与墙面的夹角，用六角扳手旋转两安装支架上的六角调节螺丝;微调幕面倾角至最佳后，完成银幕的安装调整。


Ⅰ/② a-b

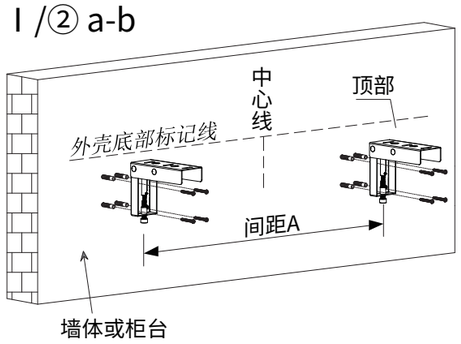




尺寸	92″（16:9）	100″（16:9）	110″（16:9）	120″（16:9）
间距A（mm）	1630	1810	1910	2130

Ⅰ/② c-d

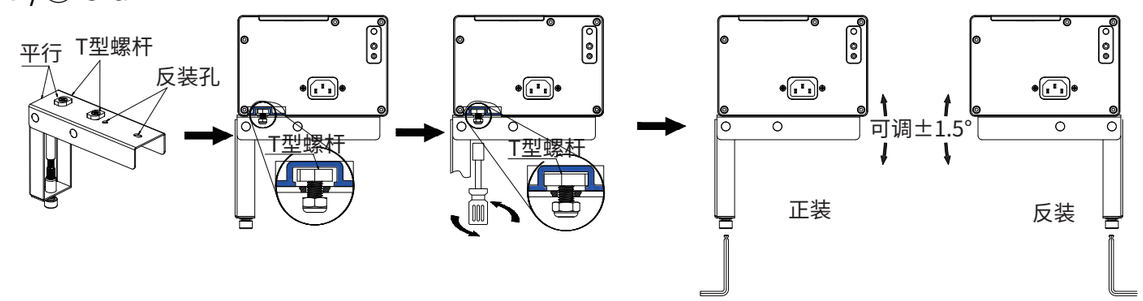

II.银幕拉线松紧调节

用手抓稳上杆，先往内轻轻顶压调节旋钮至可自由转动(顺时针转动收紧，相反则放松)，调节拉线到所需要的松紧度，松手旋钮弹出复位，完成调节。

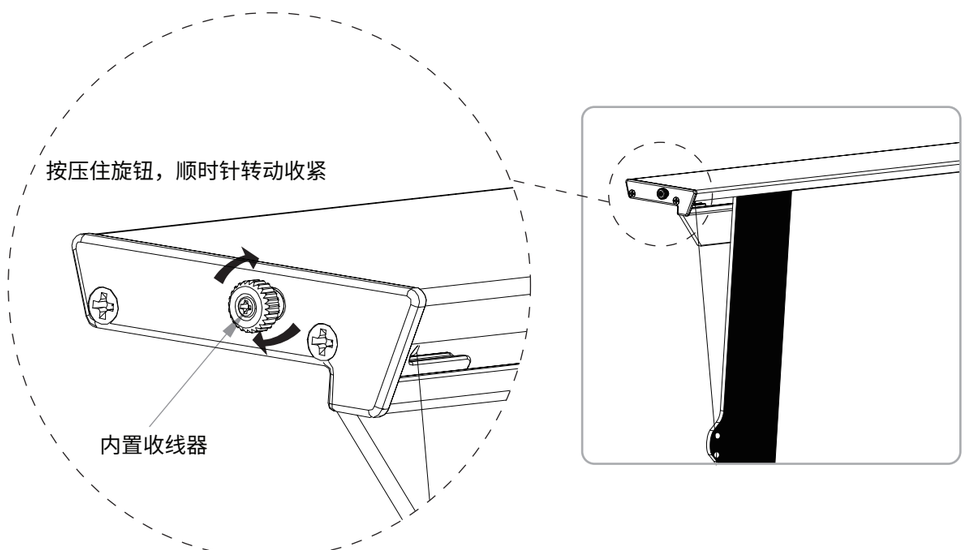

III.功能及使用说明

本产品三种控制方式：

a.手动循环按键


b.12V触发控制

c.无线遥控控制

a.手动循环按键


手动循环按键设置在外壳电源侧端盖上，按压按键会根据次序来控制幕布展开、停止、关合、停止、展开...不断循环。

III/a



b.12V触发控制

用12V触发线将银幕触发器孔（ϕ2.5）与投影机的12V输出孔连接；银幕同步投影机开合（即打开投影机，银幕自动打开；关闭投影机，银幕自动关闭）

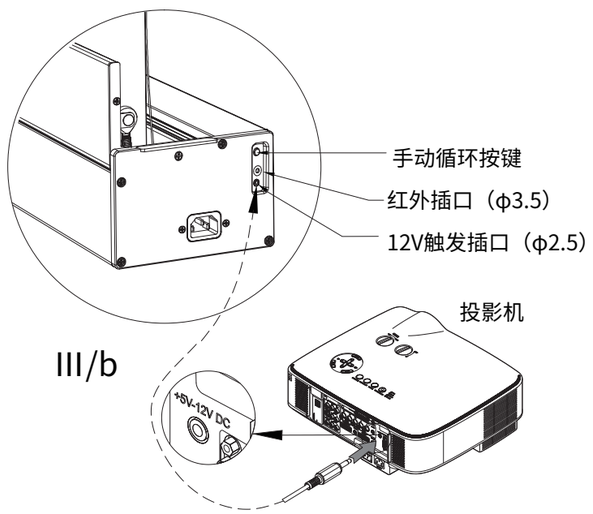

III/b

c.无线遥控控制

●按展开键，装饰门先打开，幕布展开;


●按停止键，装饰门或幕布暂停不动;

●按关合键，幕布回卷，装饰门闭合;

●点动关合键、展开键，幕布点动关合或展开。

常在电子行程定位设置时使用。

III/c

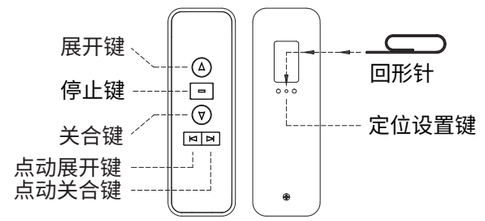

AC 123 无线遥控器

对码 / 删码（出厂已经对码成功）：

断开银幕电源10秒后重新接入电源，10秒内同时按下遥控关合和停止键，电机正反转各一次，对码完成。

删码与对码操作一样，奇次为对码，偶次为删码。

智能电子行程定位（本产品可通过遥控器来实现银幕展开行程设定）

操作方法(用回形针伸入孔内，按压遥控背面的定位设置键)：

银幕展开行程设置：定位设置键（亮灯）→上下遥控至所需位置→停止→定位设置键（灭灯）→位置记录成功