



MA / MB

工程系列电动银幕

最大 400"

专业级工程投影解决方案

广州美视创新科技有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园

电话：020-84899499 传真：020-84805299

网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号


设计理念

美视MA/MB电动工程银幕采用轻质高强度铝合金外壳，搭配大口径高强度转管提升银幕收放时的支撑力，承受大尺寸银幕布的重量，避免因转管跨度过大造成的下垂，保持幕布平整。

支持挂钩活动悬吊与螺杆固定两种安装方式，适配豪华酒店宴会厅、大型会议中心、专业影剧院等各类工程投影场景，是集坚固材质、稳定技术与全场景适配性于一体的专业级工程投影解决方案。



产品参数

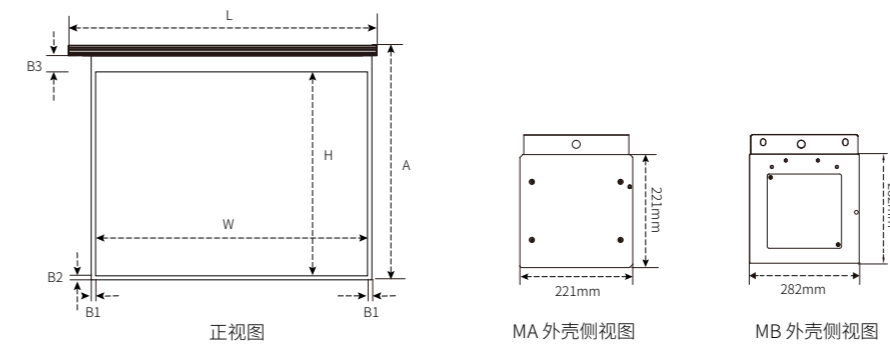

(尺寸单位: mm)


比例	对角尺寸	投影面积 (W×H) mm	上黑边 (B3) mm	下黑边 (B2) mm	左右黑边 (B1) mm	展开高度 (A) mm	产品总长 (L) mm	外壳类型 MA/MB
4:3	250"	5080 × 3810	600	80	80	4711	5634	MA
	300"	6096 × 4572	600	80	80	5534	6637	MB
	350"	7112 × 5334	600	80	80	6296	7653	MB
	400"	8128 × 6096	600	80	80	7058	8669	MB
16:9	250"	5535 × 3113	600	80	80	4014	6089	MA
	300"	6641 × 3736	600	80	80	4698	7182	MB
	350"	7748 × 4358	600	80	80	5320	8289	MB
16:10	250"	5385 × 3365	600	80	80	4266	5939	MA
	300"	6462 × 4039	600	80	80	5001	7003	MB
	350"	7358 × 4712	600	80	80	5674	8079	MB

核心优势




高强轻质铝合金外壳

强度高重量轻，承重力强切防潮防腐，工程级场景耐用性强。

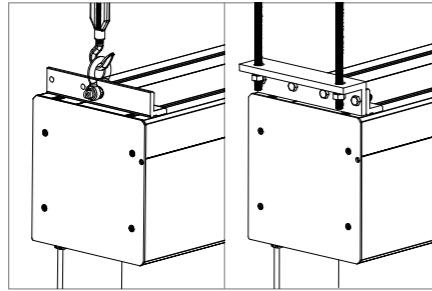

安装灵活

悬挂 / 吊顶，多种安装方式，施工方便快捷。

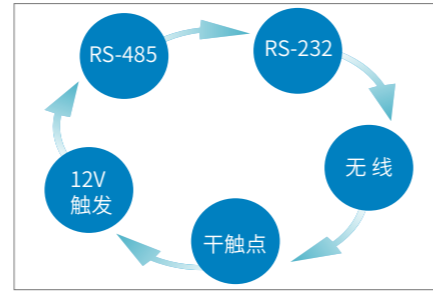

控制方式多样灵活

支持手动循环按键、无线、干触点、RS485/RS232、DC12V触发多样控制。



高效耐用，运行平稳

工业级电机设计能持续工作，万向自润滑轴承减少机械抖动与运行噪音，运行稳定。



大口径铝合金转管

MB外壳采用200mm大口径高强度铝合金转管，大幅提升承重力与抗弯性。



行程双重定位，双重保险

设置有物理行程计数器，出厂已设定限制行程起端、末端，不因客户调整损坏银幕。

适配幕布

WM9
玻纤白塑幕布