



美佳 II 系列 智能电动拉线银幕

16:9 / 16:10 220" 超大家庭影院视觉

广州美视创新科技有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
电话：020-84899499 传真：020-84805299
网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号

设计理念

美佳二代延续了一代产品的简洁美学,秉承“以简驭繁”的理念,幕布回收后下杆稳妥封闭壳体开口,外观浑然一体,线条雅致,兼具防虫、防尘、防腐等实用功能。

Fancy II将核心性能与前瞻设计高度集成于一体,外形干净明快,无痕融入现代家装或商用空间等多样定制场所,配备全新研发的Grandview 20W直流电机,110-240V宽电压输入,全球通用,电机寿命超过20000次循环,运行噪音低于50dB;内置电磁“隔离”设计,阻隔干扰。

独特的S型加减速曲线控制算法,电机初始启动和即将闭合时均智能减速柔性运行,实现开合静音,减少幕布抖动及幕布拉扯,延长使用寿命,保护内部机械结构。




核心优势




全新20W直流电机

- * 110-240V宽电压, 无需外接变压器
- * 内置电磁屏蔽, 抗干扰
- * 寿命超2万次循环
- * 噪音<50dB
- * S型加减速运行平稳, 减少幕布抖动和拉扯




电子行程限位功能

内置可自定义的电子限位系统, 实现上下行程的精准控制。



超大尺寸兼容性

支持最大220英寸(16:9)画面, 适用于专业场所及高端家居环境。



多种智能控制方式

RS-485、干触点、433MHz无线、红外及12V触发。



全新壳体设计


- * 隔绝灰尘, 有效防霉防潮防虫, 保护幕面延缓老化, 延长银幕使用寿命
- * 通过转管轴与转管导通(技术处理)和壳体连接, 解决干燥天气时幕布回卷摩擦产生的静电, 避免幕布因静电吸灰影响观看及损坏电子器件



全新L型安装支架系统

重新设计的L型支架更薄更坚固, 能更紧密贴合天花与墙面, 使银幕更好地融入整体装修风格。

产品参数

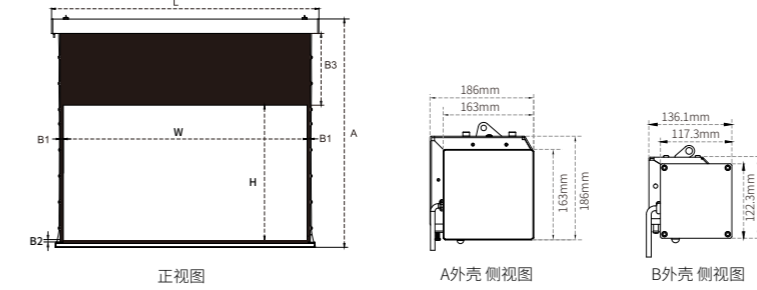

(尺寸单位: mm)

比例	对角尺寸	投影面积 (W×H) mm	上黑边 (B3) mm	下黑边 (B2) mm	左右黑边 (B1) mm	展开总高 (A) mm	产品总长 (L) mm	外壳类型 A/B
16:9	92"	2037x1146	600	0	27	1911	2233	B
	100"	2214x1245	600	0	27	2010	2410	B
	106"	2347x1320	600	0	27	2085	2543	B
	110"	2435x1370	600	0	27	2135	2631	B
	120"	2656x1494	600	0	27	2259	2852	B
	133"	2944x1656	600	0	35	2421	3160	B
	150"	3321x1868	600	25	80	2701	3687	A
	165"	3653x2055	600	25	80	2888	4019	A
	180"	3985x2241	600	25	80	3074	4351	A
	200"	4428x2491	600	25	80	3324	4794	A
16:10	92"	2037x1273	600	0	27	2038	2233	B
	100"	2214x1384	600	0	27	2149	2410	B
	106"	2347x1467	600	0	27	2232	2543	B
	110"	2435x1522	600	0	27	2287	2631	B
	120"	2656x1660	600	0	27	2425	2852	B
	133"	2944x1840	600	0	35	2605	3160	B
	150"	3321x2075	600	25	80	2908	3687	A
	165"	3653x2283	600	25	80	3116	4019	A
	180"	3985x2491	600	25	80	3324	4351	A
	200"	4428x2767	600	25	80	3600	4794	A
220"	4870x3044	600	25	80	3877	5236	A	

适配幕布

WW5
中长焦投影白幕

UHD130
中长焦投影白幕

GG3
中长焦正投灰幕

DY3
超短焦黑栅抗光银幕

DY4
中长焦抗光银幕

DY7
中长焦抗光银幕

DY10
中长焦抗光银幕