



天工系列 (BII) 智能电动拉线银幕

16:9 / 16:10 平整如镜 隐形美学

广州美视创新科技有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
电话：020-84899499 传真：020-84805299
网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号


设计理念

天工BII代拉线银幕,以精密拉线结构保障幕面持久平整。其独有壳体分离降噪技术,橡胶软连接结构有效解决了因银幕运转过程中与天花板共振引起的噪音问题。无需复杂改造,以隐形设计轻松融入客厅、影音室。一键智能操控,轻松打造客厅里的私人影院,让每一次观影都沉浸如镜。

BII代壳体设计能容纳更大转管,使幕布在收放过程中均匀受力,有效避免局部褶皱或偏移;同时,其扎实的结构设计可牢牢固定幕布边缘,即便长期使用,也能保持幕面平整,为画面呈现提供清晰显示基础。



产品参数

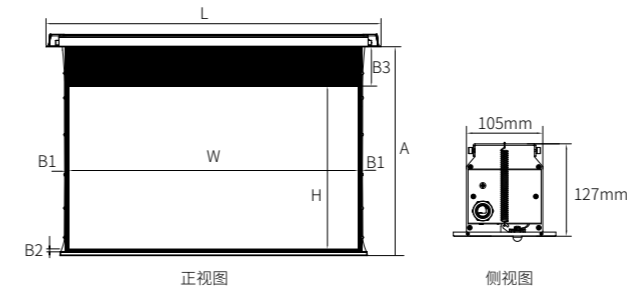

(尺寸单位: mm)


比例	对角尺寸	投影面积 (W×H) mm	上黑边 (B3) mm	下黑边 (B2) mm	左右黑边 (B1) mm	展开高度 (A) mm	产品总长 (L) mm
16:9	92"	2037 × 1146	700	25	27	1913	2477
	100"	2214 × 1245	550	25	27	1862	2654
	106"	2347 × 1320	400	25	27	1787	2787
	110"	2435 × 1370	400	25	27	1837	2875
	120"	2656 × 1494	400	25	27	1961	3100
	133"	2944 × 1656	400	25	35	2123	3400
16:10	95"	2037 × 1273	700	25	27	2045	2477
	103"	2214 × 1384	550	25	27	2001	2654
	109"	2347 × 1467	400	25	27	1934	2787
	113"	2435 × 1522	400	25	27	1989	2875
	123"	2656 × 1660	400	25	27	2127	3100
	137"	2944 × 1840	400	25	35	2307	3400

核心优势



全新20W直流电机

- * 110-240V宽电压, 无需外接变压器
- * 内置电磁屏蔽, 抗干扰
- * 寿命超2万次循环
- * 噪音<50dB
- * S型加减速运行平稳, 减少幕布抖动和拉扯



多种智能控制方式

RS-485、干触点、433MHz 无线、红外及 12V 触发。



全新铝合金装饰面板

天花装饰盖使用弹簧弹合方式安装, 美观与便捷共存。




精密拉线结构

双侧精密拉线自绷紧系统, 幕布平整不卷边、无波纹, 画面始终平整如镜。



优化下杆设计

下杆采用全封闭结构设计, 外观更简洁, 同时具备良好的防尘功能。



橡胶软连接结构

减震缓冲防止幕布出现抖动、波纹, 确保观影画面稳定性。

适配幕布

WW5
中长焦投影白幕

UHD130
中长焦投影白幕

GG3
中长焦正投灰幕

DY3
超短焦黑栅抗光银幕

DY4
中长焦抗光银幕

DY7
中长焦抗光银幕

DY10
中长焦抗光银幕