



美佳 II 系列

智能电动银幕

16:9 / 16:10 220" 超大家庭影院视觉

广州美视创新科技有限公司
地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园
电话：020-84899499 传真：020-84805299
网址：<http://www.grandview.com.cn>



美视官网



美视微信服务号

设计理念

美佳二代电动幕布秉持“以简驭繁”设计理念。幕布收合后下杆严丝闭合壳体，整体造型流畅简约，同时具备防虫、防尘、防腐特性，美观又耐用。

搭载全新Grandview 20W直流电机，支持100-240V宽电压全球通用，使用寿命超20000次升降循环，运行噪音低于50dB。内置电磁隔离设计，有效抵御干扰，运行更稳定。

专属S型加减速算法，让幕布升降启动、闭合全程柔性缓冲、智能减速。有效减少幕布抖动与拉扯，开合静音顺滑，延长幕布与机身结构使用寿命。




外壳可选
白色/黑色 (定制)

核心优势




全新20W直流电机

- * 双向柔性变频，缓升缓降无撞击异响，电子精准控行程
- * 宽电压全球适配：100- 240V宽电压，电压波动运行稳定
- * 内置电磁屏蔽，抗干扰
- * 寿命超2万次循环，噪音<50dB




电子行程限位功能

内置可自定义的电子限位系统，实现上下行程的精准控制。



超大尺寸兼容性

支持最大 220 英寸（16:9）画面，适用于专业场所及高端家居环境。



多种智能控制方式

433MHz无线、红外、RS485 / RS232、干触点及DC12V触发。



全新壳体设计


- * 隔绝灰尘，有效防霉防潮防虫，保护幕面延缓老化，延长银幕使用寿命
- * 通过转管轴与转管导通（技术处理）和壳体连接，解决干燥天气时幕布回卷摩擦产生的静电，避免幕布因静电吸灰影响观看及损坏电子器件



全新 L 型安装支架系统

重新设计的 L 型支架更薄更坚固，能更紧密贴合天花与墙面，使银幕更好地融入整体装修风格。

产品参数

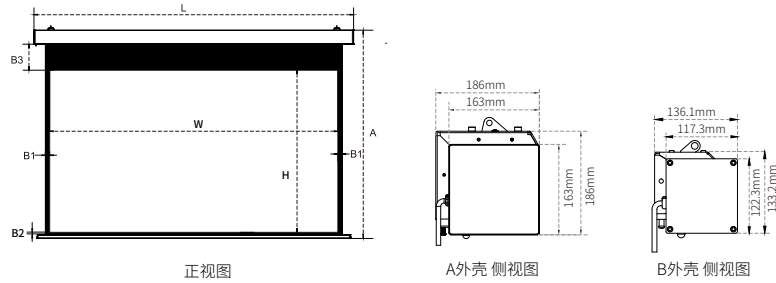

(尺寸单位：mm)

比例	对角尺寸	投影面积 (W×H) mm	上黑边 (B3) mm	下黑边 (B2) mm	左右黑边 (B1) mm	展开高度 (A) mm	产品总长 (L) mm	外壳类型 A/B
16:9	92"	2037×1146	700	25	25	2034	2233	B
	100"	2214×1245	550	25	25	1983	2410	B
	106"	2347×1320	400	25	25	1908	2543	B
	110"	2435×1370	400	25	25	1958	2631	B
	120"	2656×1494	400	25	27	2082	2856	B
	133"	2944×1656	400	25	35	2244	3160	B
	150"	3321×1868	300	25	50	2400	3682	A
	165"	3653×2055	300	25	50	2587	4014	A
	180"	3985×2241	300	25	50	2773	4346	A
	200"	4428×2491	300	25	50	3023	4789	A
16:10	220"	4870×2740	300	25	50	3272	5231	A
	95"	2037×1239	700	25	25	2127	2233	B
	103"	2214×1384	550	25	25	2122	2410	B
	109"	2347×1467	400	25	25	2055	2543	B
	113"	2435×1522	400	25	25	2110	2631	B
	123"	2656×1660	400	25	27	2248	2794	B
	137"	2944×1844	400	25	35	2432	3098	B
	165"	3554×2221	300	25	50	2753	3915	A
	180"	3877×2423	300	25	50	2955	4238	A
	200"	4308×2692	300	25	50	3224	4669	A
	220"	4739×2962	300	25	50	3494	5100	A

适配幕布

WM5
玻纤白塑幕布

GM5
玻纤灰塑幕布